

# タカラロックⅡ

## 取扱説明書

型式 RBS-A1-Sタイプ

タカラ産業株式会社

## 1. まえがき

この度は“タカラロックⅡ”をお買い上げいただきありがとうございました。

本製品はトラックのウイングロックプレートを固定するための装置です。

ご使用前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、記載された内容にしたがって正しくお使い下さい。

本書は紛失しないように大切に保管してください。

なお、本品をほかのお客様にお譲りになる場合は、必ず本書も合わせてお渡し下さい。

## 2. 本製品の特徴

従来のエビロック方式の場合、部品全体が大きいのでアオリを切り欠く必要があり、アオリの強度が低下するなどの問題点がありました。

また、弊社従来タイプのタカラロックでは、ロックプレートを解除したときにアームがアオリから突き出す為歩行中頭や顔をぶついたり、アオリを倒したときにサイドガード等に干渉するなどの問題点がありました。

“タカラロックⅡ”は、これらの問題をすべて解消しました。

金属部はステンレスになっているため、サビもなく故障も少なく丈夫です。


操作も簡単であり、安全且つ迅速な荷役作業が出来ます。

## 3. 使用上、安全上のご注意

ご使用になる前に以下に記載をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。

注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守って下さい。


## 4. 各部の名称

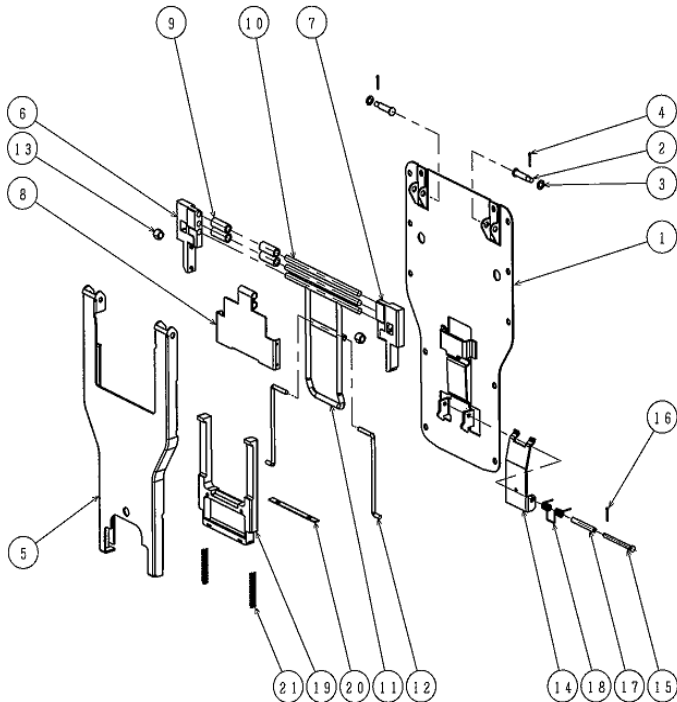


番号	名称	材質	個数
1	ベースプレート	SUS304	1
2	ピン	SUS304	2
3	ワッシャー	SUS304	2
4	割りピン	SUS304	2
5	アーム	SUS304	1
6	スライダー(左)	66ナイロン	1
7	スライダー(右)	66ナイロン	1
8	カバー	SUS304	1
9	ローラー	66ナイロン	4
10	ピン	SUS304	2
11	リンク	SUS304	1
12	クランク	SUS304	2
13	コロ	66ナイロン	2
14	レバー	SUS304	1
15	ピン	SUS304	1
16	割りピン	SUS304	1
17	パイプ	SUS304	1
18	ネジリコイルバネ	SUS304	1
19	取っ手	66ナイロン	1
20	プレート	SUS304	1
21	バネ	SUS304	2

## 5. “タカラロックⅡ” の操作方法


### ロックを解除するとき

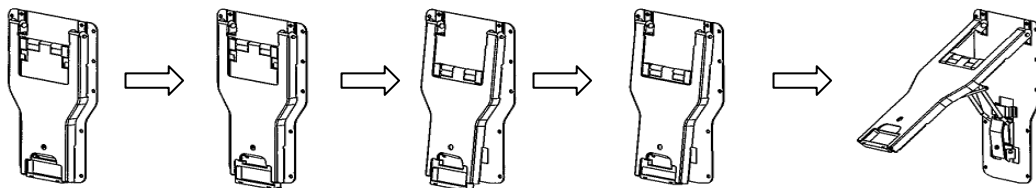


- ①ロックの状態 ②取っ手を下に引く ③取っ手を引きながら アームを開く ④取っ手を戻す




- ⑤アームを全開させる




- ⑥取っ手を手前に引く



- ⑦取っ手を引きながらアームを閉じていく




- ⑧中のリンクが外れて下に下がったのを確認して取っ手を戻す




- ⑨アームを最後まで閉じる (スライダーは下降)


### ロックするとき

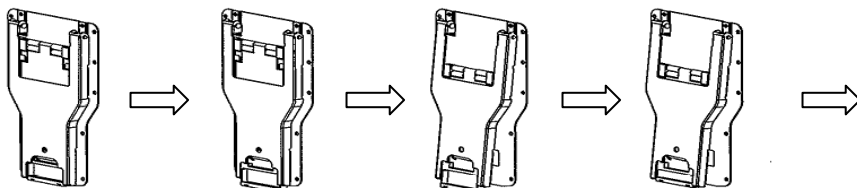


- ①ロック解除の状態 ②取っ手を下に引く ③取っ手を引きながら アームを開く ④取っ手を戻す




- ⑤アームを開いていく




- ⑥アームを全開させると中のリンクがベースのポケットに収納される



- ⑦取っ手はそのままにしてアームを閉じていく







- ⑧アームを閉じていくことでスライダーが上昇していく










- ⑨アームを最後まで閉じる (スライダーは上昇)


アームが固くて閉じにくいときは  
ここを押してください




 <b>警告</b>	誤った扱いをすると人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った扱いをすると人が傷害を負ったり物的傷害の発生が想定される内容を示します。
 <b>禁止</b>	禁止（してはいけないこと）を示します。

## 6. “タカラロックⅡ” 使用上、安全上の注意

- 1) 走行中は、必ず“タカラロックⅡ”をロックしてウイングのロックプレートを固定してください。  **警告**  
次の項目を点検して、アームのロック状態を確認してください。
  - ① スライダー上限ラインが一致している。
  - ② アームロック状態確認インジケータの緑色の印がアーム面と面一になっている。
  - ③ 取っ手半掛かりインジケータの赤色目印が隠れている。
  - ④ ロック状態確認窓からのぞき、ツメが確実に掛かっている。
- 2) “タカラロックⅡ”がロックの状態の時には、絶対にウイングの操作は行わないでください。  **警告**
- 3) “タカラロックⅡ”を操作しウイングを跳ね上げた後、“タカラロックⅡ”のレバーは必ず倒してアオリとレバーを平行にしてからアオリ戸を開いてください。  **注意**
- 4) “タカラロックⅡ”の操作の際にはアオリ戸が固定されていることを十分確認してください。  **警告**
- 5) “タカラロックⅡ”を操作するときは、手を挟まれないよう十分注意してください。  **注意**
- 6) “タカラロックⅡ”の分解、改造をしないでください。  **禁止**
- 7) 最大開き角度以上に開放することは、絶対にやめてください。  **禁止**  
破損の原因になります。

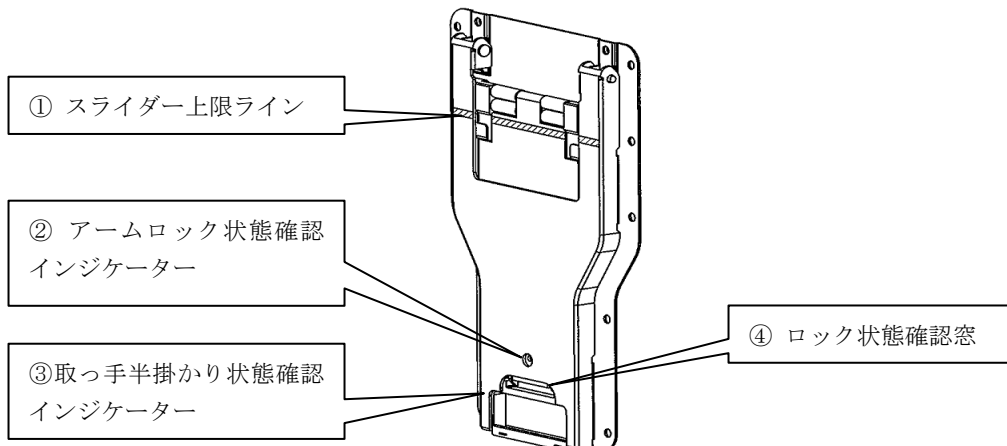

## 7. 日常の点検と修理について

- 1) 常時“タカラロックⅡ”の清掃を行ってください。
- 2) “タカラロックⅡ”の各部品は使用を重ねていく事により、確実に摩耗してきます。  **注意**  
車両点検時に、作動状態、各部品の摩耗状態、ガタ、異音などを確認し、状態によっては修理に出して下さい。(修理は有償)
- 3) 修理については、代理店または取扱店へお問い合わせ下さい。